




7.




KRØLL


SEMI-MOBILE

K-31E

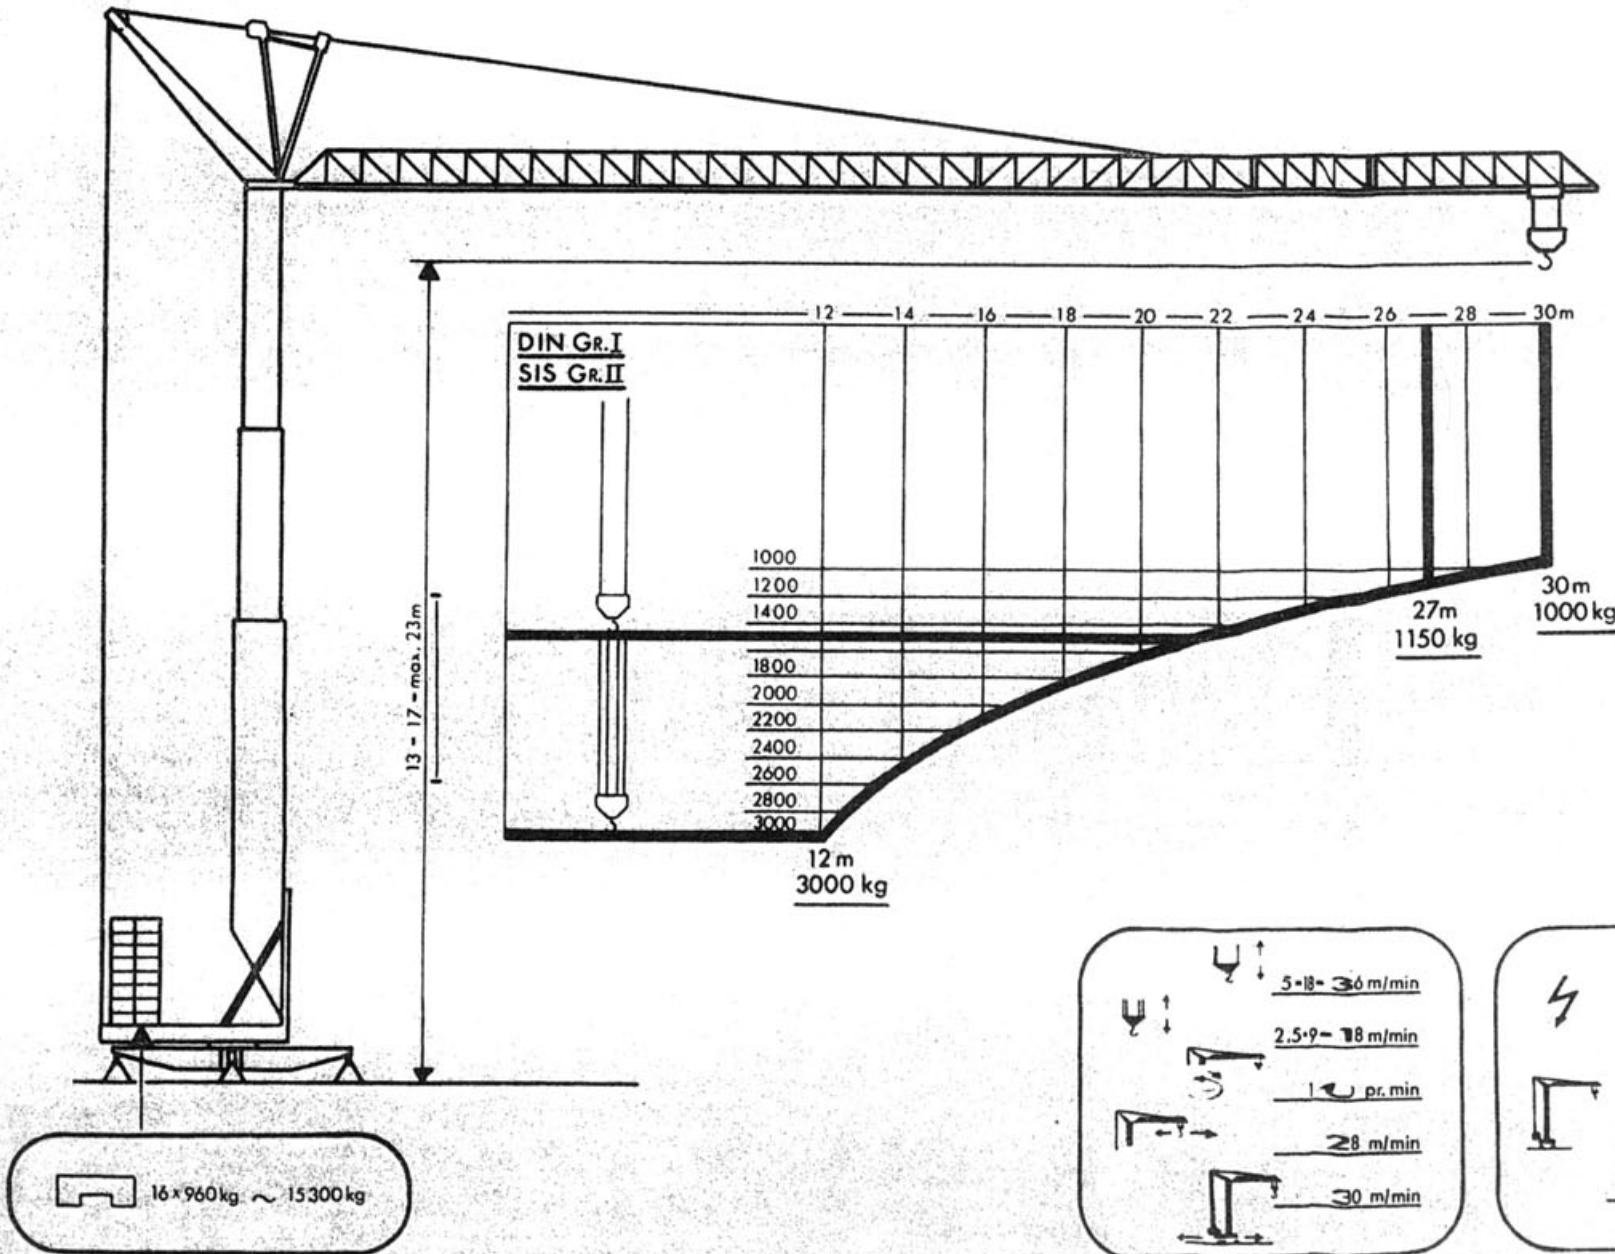



Montering og drift } INF. SMG-0473/1/2
 Montierung und Betrieb }
 Fitting and operation }

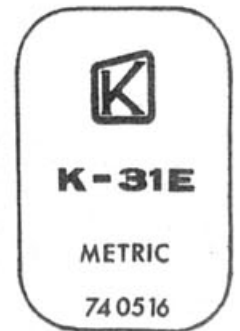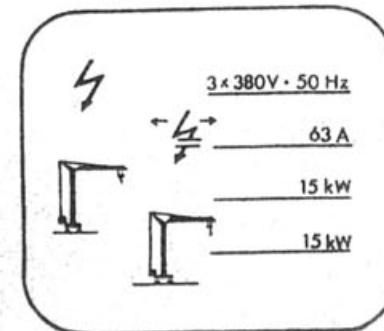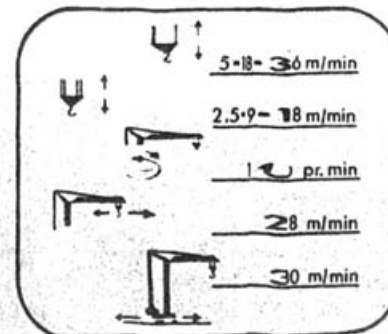

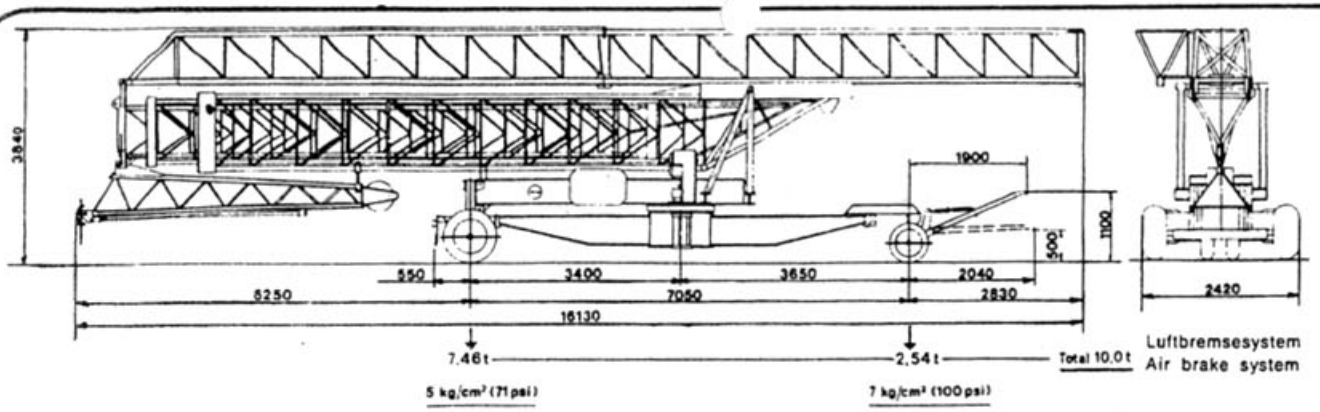


Under transport er udliggerspidssektionen (-erne) anbragt på det trækkende køretøj.
 Bei Transport ist (sind) der (die) Auslegerspitzenschuss (-schüsse) auf dem Zugfahrzeug angebracht.
 During transport the jib tip section(s) are carried on the towing vehicle.

Mål i mm
 Masse in mm
 Dims. in mm

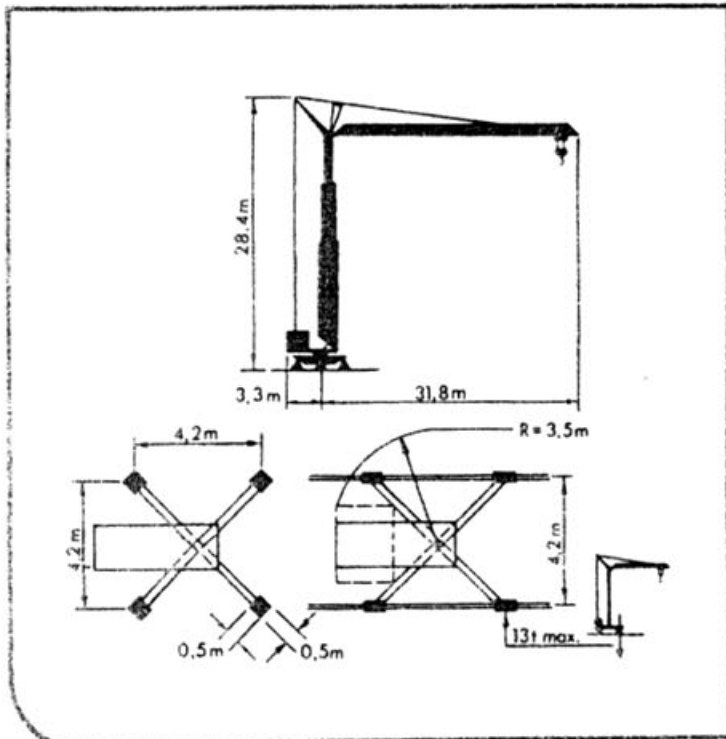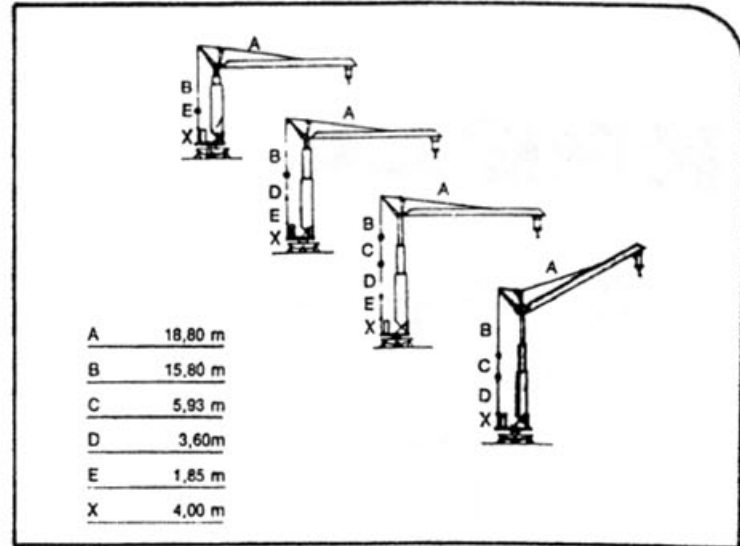

960 kg

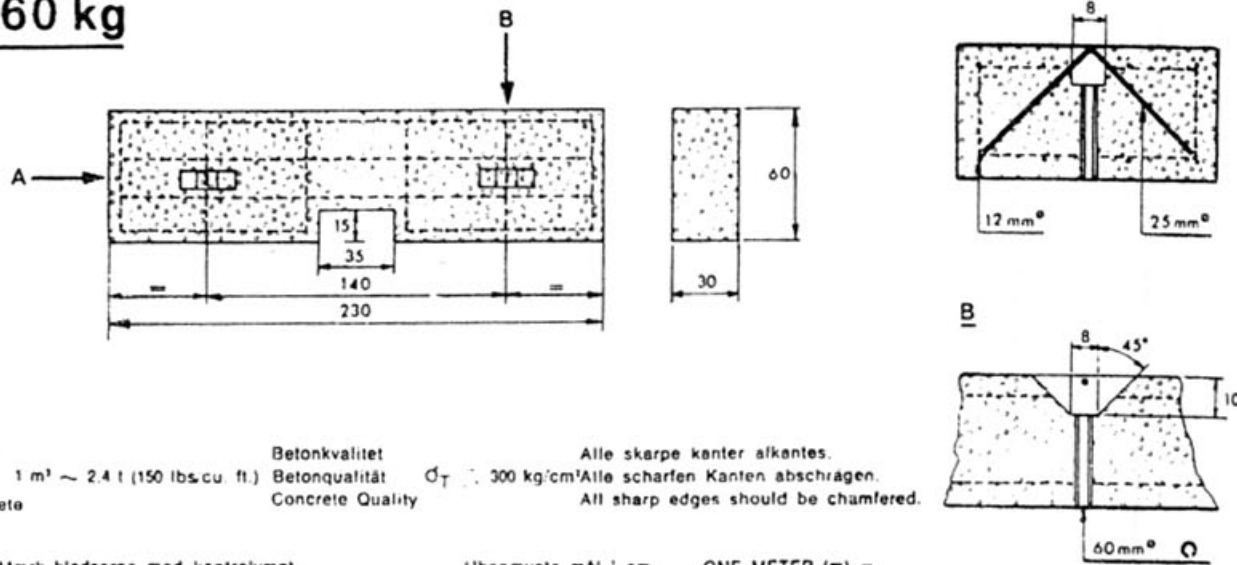

Beton 1 m³ ~ 2.4 t (150 lbs/cu. ft.)
 Concrete
 Betonkvalitet
 Concrete Quality
 Alle skarpe kanter afkantes.
 Alle scharfen Kanten abschrägen.
 All sharp edges should be chamfered.

Mærk klodserne med kontrolvægt.
 Die Blöcke mit ihrem Kontrollgewicht beschriften.
 Mark the checked weight on the blocks.
 Unbenævnte mål i cm.
 Unbenannte Masse in cm.
 Unspecified dims. in cm.

ONE METER (m) = 3.281 feet
 METRIC TON (t) = 2200 lbs

TELEX 1 55 70
 PHONE (02) 94 63 11

F. B. KRØLL A/S
 DENMARK

ISLEVDALVEJ 145
 DK-2610 RØDOVRE

K-31E